


Rev.	Descrpton	Appr.
A		
B		



LUXCEO®
乐士欧

专业摄影灯使用说明书
产品执行标准: GB 7000.1-2015 GB 7000.217-2009

P40W

深圳市迪斯卡沃科技有限公司

感谢您选择我们的产品, 使用前, 请仔细阅读本使用说明书, 并按说明书的使用方法正确操作。


产品特点

- 6种Fv场景模拟光效, 轻松实现创意布光。
- 输出光源稳定, 0%-100%亮度精准调节。
- 2500-6500K色温色温可调。
- Ra>95, 超高色彩还原。
- Mini保柔卡口设计, 适用更多灯光附件拓展。
- 智能静音风扇, 满足静音拍摄条件。

装箱清单

产品本体 x1 充电线 x1
说明书 x1 标准罩 x1
柔光罩 x1

产品外观及说明

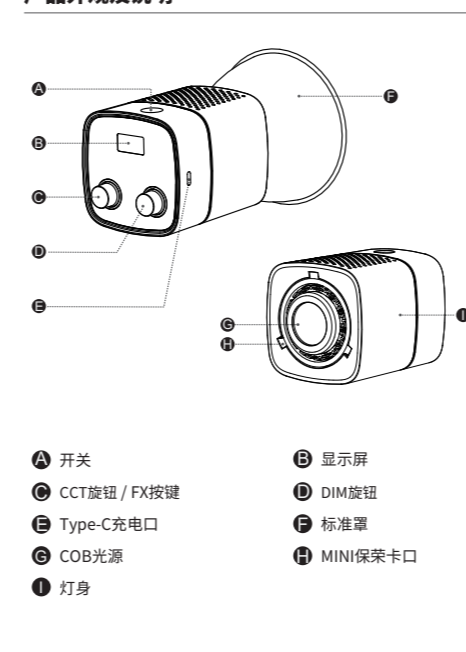

① 开关 ⑥ 显示屏
② CCT按键 / FX按键 ⑦ DIM按键
③ Type-C充电口 ⑧ 标准罩
④ COB光源 ⑨ MINI保柔卡口
⑤ 灯身


操作使用说明

- 1. 开关键:** 短按开关键 → 进入待机界面, 显示字符: "POWER ON!" → 顺时针旋转CCT按键, 进入功能界面, 实时显示电量多少(此时将调节相应的功能键, 调节相应参数(有记忆功能, 可记忆上次设置参数))。
- 2. 充电时:** 短按开关键 → 直接进入开机功能界面, 实时显示电量多少(此时将调节相应的功能键, 调节相应参数(有记忆功能, 可记忆上次设置参数))。
- 3. 待机状态下:** 短按开关键关机。

2. DIM旋钮: 顺时针为增加亮度, 逆时针为减小亮度。

3. CCT按键 / FX键: 顺时针为增加色温, 逆时针为减小色温。短按CCT按键 / FX键可切换CCT模式或FX模式。当进入FX模式时: 按此按键依次为P1: 闪电(白光) → P2: 烛光(暖光) → P3: 碎灯泡(暖光) → P4: 闪光灯(白光) → P5: SOS(白光) → P6: 实景(白光), 再按退出FX模式。

4. 显示屏说明:

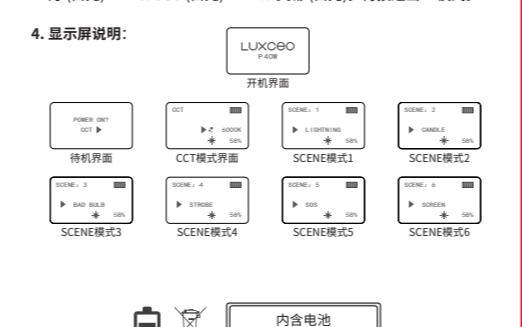

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式1 SCENE模式2

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式3 SCENE模式4 SCENE模式5 SCENE模式6

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式7 SCENE模式8

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式9 SCENE模式10

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式11 SCENE模式12

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式13 SCENE模式14

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式15 SCENE模式16

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式17 SCENE模式18

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式19 SCENE模式20

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式21 SCENE模式22

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式23 SCENE模式24

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式25 SCENE模式26

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式27 SCENE模式28

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式29 SCENE模式30

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式31 SCENE模式32

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式33 SCENE模式34

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式35 SCENE模式36

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式37 SCENE模式38

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式39 SCENE模式40

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式41 SCENE模式42

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式43 SCENE模式44

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式45 SCENE模式46

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式47 SCENE模式48

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式49 SCENE模式50

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式51 SCENE模式52

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式53 SCENE模式54

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式55 SCENE模式56

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式57 SCENE模式58

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式59 SCENE模式60

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式61 SCENE模式62

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式63 SCENE模式64

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式65 SCENE模式66

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式67 SCENE模式68

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式69 SCENE模式70

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式71 SCENE模式72

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式73 SCENE模式74

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式75 SCENE模式76

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式77 SCENE模式78

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式79 SCENE模式80

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式81 SCENE模式82

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式83 SCENE模式84

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式85 SCENE模式86

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式87 SCENE模式88

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式89 SCENE模式90

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式91 SCENE模式92

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式93 SCENE模式94

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式95 SCENE模式96

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式97 SCENE模式98

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式99 SCENE模式100

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式101 SCENE模式102

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式103 SCENE模式104

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式105 SCENE模式106

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式107 SCENE模式108

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式109 SCENE模式110

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式111 SCENE模式112

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式113 SCENE模式114

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式115 SCENE模式116

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式117 SCENE模式118

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式119 SCENE模式120

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式121 SCENE模式122

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式123 SCENE模式124

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式125 SCENE模式126

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式127 SCENE模式128

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式129 SCENE模式130

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式131 SCENE模式132

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式133 SCENE模式134

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式135 SCENE模式136

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式137 SCENE模式138

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式139 SCENE模式140

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式141 SCENE模式142

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式143 SCENE模式144

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式145 SCENE模式146

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式147 SCENE模式148

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式149 SCENE模式150

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式151 SCENE模式152

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式153 SCENE模式154

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式155 SCENE模式156

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式157 SCENE模式158

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式159 SCENE模式160

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式161 SCENE模式162

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式163 SCENE模式164

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式165 SCENE模式166

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式167 SCENE模式168

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式169 SCENE模式170

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式171 SCENE模式172

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式173 SCENE模式174

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式175 SCENE模式176

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式177 SCENE模式178

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式179 SCENE模式180

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式181 SCENE模式182

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式183 SCENE模式184

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式185 SCENE模式186

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式187 SCENE模式188

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式189 SCENE模式190

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式191 SCENE模式192

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式193 SCENE模式194

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式195 SCENE模式196

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式197 SCENE模式198

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式199 SCENE模式199

规格参数

名称	专业摄影灯	型号	P40W
输入	DC 20V/2.5A(max)	色温	2500K-6500K
功率	40W(max)	电压	14.8V 5000mAh 14Wh
供电接口	Type-C	显指	Ra>95
使用环境	室内 / 户外	续航	>2小时
使用温度	0-40°C	重量	11500mm (0.5米标准罩)
贮存环境	-10-50°C	重量	600g
充电时间	~3小时 (20V/2.5A)		
产品尺寸	灯: 115×84×84mm 标准罩: φ115.5×85mm		

注: 此灯具的光面不可触摸! 当关闭其电源时, 应等待5分钟, 再触摸其灯罩。产品在充电时请勿触摸灯罩, 请保持产品表面干燥清洁, 以免因潮湿导致短路或触电等危险。如有任何疑问, 请联系我们的客服人员。

注意事项

- 请勿将本产品在高温或潮湿环境中放置或使用, 请勿放在阳光下暴晒。
- 严禁将产品放入火中, 以免发生火灾及爆炸的危险。
- 请勿触摸产品表面。
- 请勿大力敲打、撞击、摔打、撞击本产品, 避免直射, 伤害眼睛。
- 儿童请在监护人员的陪同下使用本产品, 避免直射, 伤害眼睛。
- 为避免造成设备损坏或导致数据丢失, 不使用产品时, 请及时拔掉电源线。
- 工作时请勿置于潮湿环境或水中。
- 产品上切勿沾水, 不允许将其它物品置于产品影响散热, 以免产品过热损坏甚至造成火灾等危险。

保修卡

用户信息: 姓名: _____ 联系电话: _____
联系地址: _____


产品信息: 产品名称: _____ 销售日期: _____
产品型号: _____ 销售日期: _____

产品维修记录:

维修日期	维修中心名称	故障及处理情况	完成日期

经销商信息: 单位名称: _____ 销售日期: _____
联系地址: _____
销售电话: _____

用户保存 遗失不补 V1.0



LUXCEO®
乐士欧

PROFESSIONAL VIDEO LAMP
Executive Standard: GB 7000.1-2015 GB 7000.217-2009

P40W

SHENZHEN DISCOVER TECHNOLOGY CO., LTD

Thanks for choosing our product, before using, please be carefully to read this user manual, and operate the product correctly according to the using way of manual.


Product features

- 6 kinds of Fx scene simulation light effects, easily achieve creative lighting.
- The output light source is stable, and the brightness can be precisely adjusted from 0% to 100%.
- The color temperature of 2500-6500K is steplessly adjustable.
- Ra > 95, ultra-high color reproduction.
- Mini Bowers mount design, compatible with more lighting accessories for expansion.
- Intelligent silent fan, meeting the conditions for silent shooting.

Packing list

LED Video Lamp X1 USB cable X1
User manual X1 Standard cover X1
Soft light cover X1


Product appearance and description

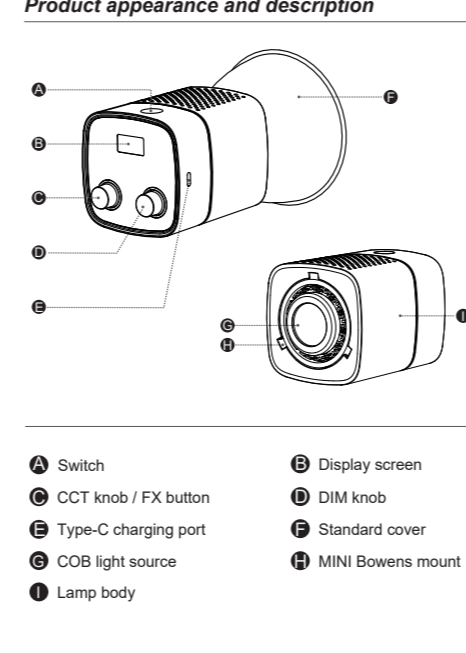

① Switch ⑥ Display screen
② CCT knob / FX button ⑦ DIM knob
③ Type-C charging port ⑧ Standard cover
④ COB light source ⑨ MINI Bowers mount
⑤ Lamp body

Operation instructions

- 1. Power key:** When not charging: Short press the power key → Enter the standby interface, and the characters "POWER ON!" are displayed → Rotate the CCT knob clockwise to enter the function interface, and the battery level is displayed on the screen; at this time, the corresponding function keys can be adjusted to adjust the corresponding parameters (with memory function, it can remember the last set parameters).
- 2. When charging:** Short press the power key → Directly enter the power-on function interface, and the battery level is displayed on the screen; at this time, the corresponding function keys can be adjusted to adjust the corresponding parameters (with memory function, it can remember the last set parameters).
- 3. In the power-on state:** short press the power key to turn off.
- 4. DIM knob:** Rotating clockwise increases the brightness, and rotating counterclockwise decreases the brightness.
- 5. CCT knob / FX key:** Rotating clockwise increases the color temperature, and rotating counterclockwise decreases the color temperature. Short-pressing the CCT knob / FX key can switch between the CCT mode and the FX mode. When entering the FX mode: Rotating this knob is in sequence as P1: Lighting (white light) → P2: Candlelight (warm light) → P3: Broken bulb (warm light) → P4: Flash (white light) → P5: SOS (white light) → P6: Screen (white light). Press again to exit the FX mode.
- 6. Display screen instructions:**

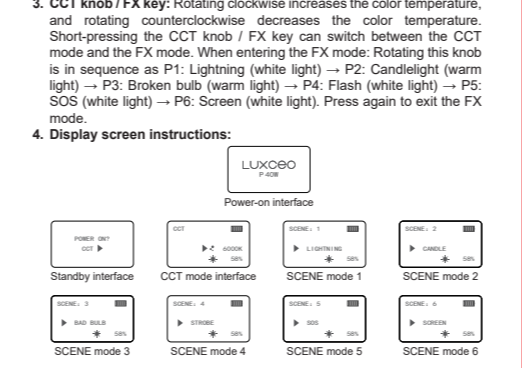

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式1 SCENE模式2

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式3 SCENE模式4 SCENE模式5 SCENE模式6

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式7 SCENE模式8

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式9 SCENE模式10

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式11 SCENE模式12

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式13 SCENE模式14

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式15 SCENE模式16

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式17 SCENE模式18

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式19 SCENE模式20

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式21 SCENE模式22

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式23 SCENE模式24

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式25 SCENE模式26

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式27 SCENE模式28

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式29 SCENE模式30

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式31 SCENE模式32

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式33 SCENE模式34

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式35 SCENE模式36

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式37 SCENE模式38

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式39 SCENE模式40

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式41 SCENE模式42

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式43 SCENE模式44

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式45 SCENE模式46

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式47 SCENE模式48

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式49 SCENE模式50

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式51 SCENE模式52

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式53 SCENE模式54

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式55 SCENE模式56

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式57 SCENE模式58

待机界面 CCT模式界面 SCENE模式59 SCENE模式59

Specifications

Name	Professional Video Lamp	Model	P40W
Input	DC 20V / 2.5A(max)	CCT	2500K-6500K
Power	40W(max)	CRI	Ra>95
Battery	14.8V 5000mAh 14Wh	Weight	600g
Size	Lamp: 115*84*84mm Standard cover: φ115.5*85mm		
Beam/Beam	11500mm (0.5-meter standard cover)		
Changing time	~3 hours (20V/2.5A)		
Running time	~2 hours		
Charging Port	Type-C		
Working Environment	Indoor/outdoor		
Operating temperature	0-40 °C		
Storage temperature	-10-50 °C		

Note: LED light source of this lamp is replaceable, please replace the whole lamp when LED light source expires to the end of the lamp. Keep the lamp on while charging, ensure that the battery level of the lamp itself is above 20%, and the output power of the connected charging adapter meets the 40W fast charging requirement of the PD product.

PLEASE NOTE

- Keep the batteries away from fires and high temperatures.
- Do not place the light in the case of explosion.
- Do not modify or take this product apart. Don't shake, beat or strike it.
- Please check the voltage requirements before using to avoid damage to the light.
- Children should use this product in the company of their guardians. To avoid eye injury, please do not look directly at the glowing surface.
- Please charge the light at least once every three months. And don't put it into water or wet environment.
- Please plug out the power cord while not using this light. To avoid fire and damage. And keep track to shut down.
- Please do not put it in damp environment or water when charging.

Customer Information

姓名: _____ 电话: _____
地址: _____

Product Information

Product Model: _____ Purchase Date: _____
Product Serial Number: _____

Product Maintenance Record

Date	Maintenance Center Name	Fault and Handling	Finish Date

The Dealer Information

Company Name: _____ Purchase Date: _____
Address: _____
Signature: _____

Saved by the user. No replacement if lost. V1.0

CMYK: C0 M0 Y0 K100

深圳市优洋科技有限公司 Shenzhen UY Technology Co., Ltd.

设计图纸时请勿删除图框信息, 以备校验! 若有专色请提供潘通色号。
Pls keep the frame of design drawing for check. Pls provide Pantone color if any.

设计	jny	24-07-08	料号	B. AC. 0000454	版本	A
审核			品名:	P40W说明书 品牌	颜色:	单黑
公差	X.	±0.5	规格:	12P/双面	表面:	无
	X.°	±0.5°	尺寸:	70×105mm	工艺:	风琴折
			材质:	128G晨鸣雪兔双铜	要求:	印刷清晰, 纸张平滑干净无杂质